

INTER
GLAS

Adresse:
Interglas ApS
Kornmarksvej 10
2605 Brøndby
Danmark
CVR: DK 34468893
Åbningstider: 8.00 - 16.00
Email: interglas@interglas.dk




50655B

INTER
GLAS

Monterings- vejledning til: **Spejlholdere**

til 3 - 6 mm spejl - (65550B)

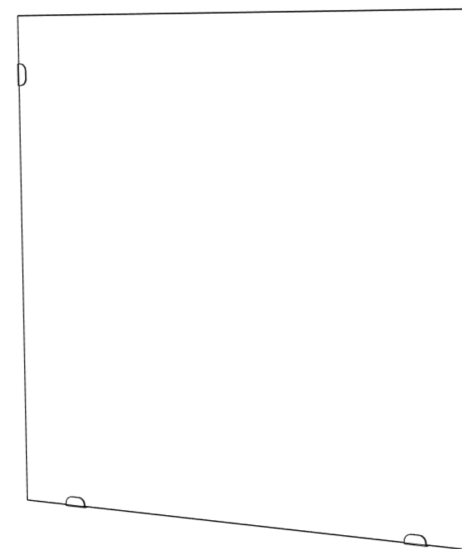

Kære kunde

Vi håber at du bliver tilfreds med vores Interglas produkt.

For at undgå ødelagte glas eller personlige skade


anbefaler vi, at du læser denne vejledning grundigt igennem



1

Før du går i gang, er det vigtigt med den rette påklædning.

- Handsker til glas
- Sikkerhedssko
- Lange ærmer
- Brilller
- Lange bukser



2


Håndtér glasset med stor forsigtighed.

Brug evt. sugekop. Løft altid glasset lodret. Placér altid glasset på 2 stykker træ eller andet blødt materiale. Stil aldrig glasset direkte på fliser, beton eller metal. Det vil gå i stykker. Pas særligt på hjørner og kanter. Hærdet glas er meget følsomt på hjørner og kanter. Glasset vil gå itu, hvis de støder mod noget. Dæk evt. af med tæpper eller pap.



3


INTERGLAS foreslår 60 mm - fra kanten af spejlet til center af beslaget.



4

Monteringsmetode 1.


Lav en pap- / papirkabelon med samme ydremål som spejlet og afsæt mål som på tegningen.

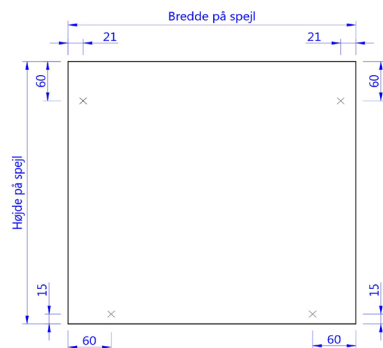

5

Monteringsmetode 2.


Afsæt spejlets bundlinje og centerlinje på væggen. (brug evt. malertape) Afsæt derefter mål som vist på tegningen. (Det er kun halvdelen af spejlet der er vist på tegningen).

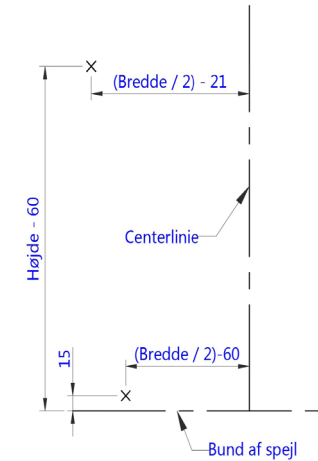

6

Monter beslagene på væggen

med skruer og evt. plugs, som er egnet til væggen materiale. De faste beslag i bunden og de justerbare oppe i siderne.



7

Anbring spejlet i bundbeslagene.

- Skub nu spejlet ind i det ene af de justerbare beslag i siden.
- Forsæt med at trykke det sidelæns, indtil det er fri af det andet justerbare beslag.
- Tryk nu spejlet imod væggen og ind i det andet justerbare beslag

